


Totem a due facce espositive a superficie piana composto da targhe della Linea Flat nei formati da 420, 600 e 900 mm preassemblati, montanti in alluminio estruso LA.A3, profili di collegamento in acciaio e base in acciaio zincato.


*Expositive double faced totem with flat surface composed by panels of the Line Flat in the formats from 420, 600 and 900 mms preassemble - roods in extruded aluminium LA.A3, profiles of connection in steel LT.PC, base in galvanized steel.*

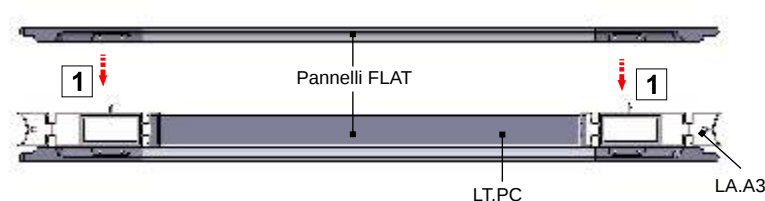


1 ▼

I pannelli Flat vengono agganciati a scatto alle nervature dei montanti LA.A3 attraverso le pinze alloggiato sul retro dei terminali in ABS. La grafica viene realizzata in pellicola vinilica adesiva.

*Flat panels are hooked with ledges of the rods LA.A3 through the pliers on the back of the terminals in ABS. The graphic is realized in vinyl adhesive film.*

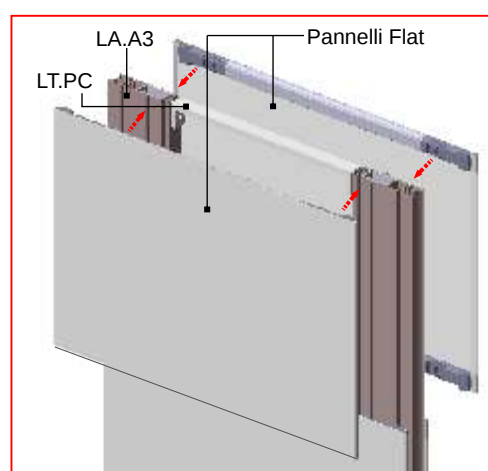

Particolare

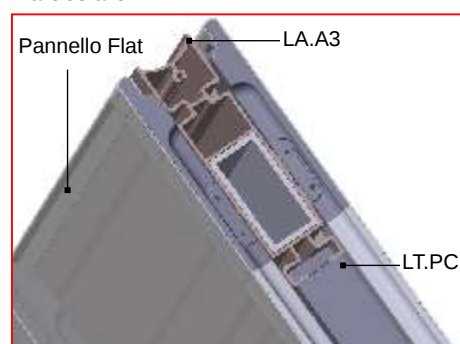

66



Il collegamento dei montanti LA.A3 e l'irrigidimento della struttura si ottengono con i profili d'acciaio zincato a sezione rettangolare LT.PC con estremi a squadra, ammortati per mezzo di contropiastre.

I montanti LA.A3, animati internamente mediante profili in acciaio zincato a sezione rettangolare (mm. 25x50), vengono fissati alla base in acciaio zincato tramite bulloni e dadi. L'altezza dei profili, sarà proporzionata alle dimensioni del Totem.

Lamiera di alluminio  
Aluminium sheet

*The rod's connection LA.A3 and the stiffening of the structure are obtained with galvanized steel profiles in rectangular section LT.PC with square extremes, viced by counter-plates.*

*The rods LA.A3, animate internally through galvanized steel profiles in rectangular section (mm.25x50), are fixed to the galvanized steel base through bolts and dice. The height of the profiles will be proportionate to the totem's dimensions.*

