


Linea slim



Assemblaggio targhe sospese *Assembling hanging plates*

Impianto segnaletico sospeso bi-facciale composto da cornici in alluminio estruso LS.01, angolari in ABS LS.A1, lamiera d'alluminio da 10/10, serrafili in ottone LS.05, cavetto in acciaio rivestito e coppette di copertura LM.C1.

Double faced hanging sign system, composed of LS.01 frames in extruded aluminium, LS.A1 angulars in ABS, 10/10 aluminium sheet, LS.05 brass clamping screws, steel covered cable and LM.C1 covering cups.

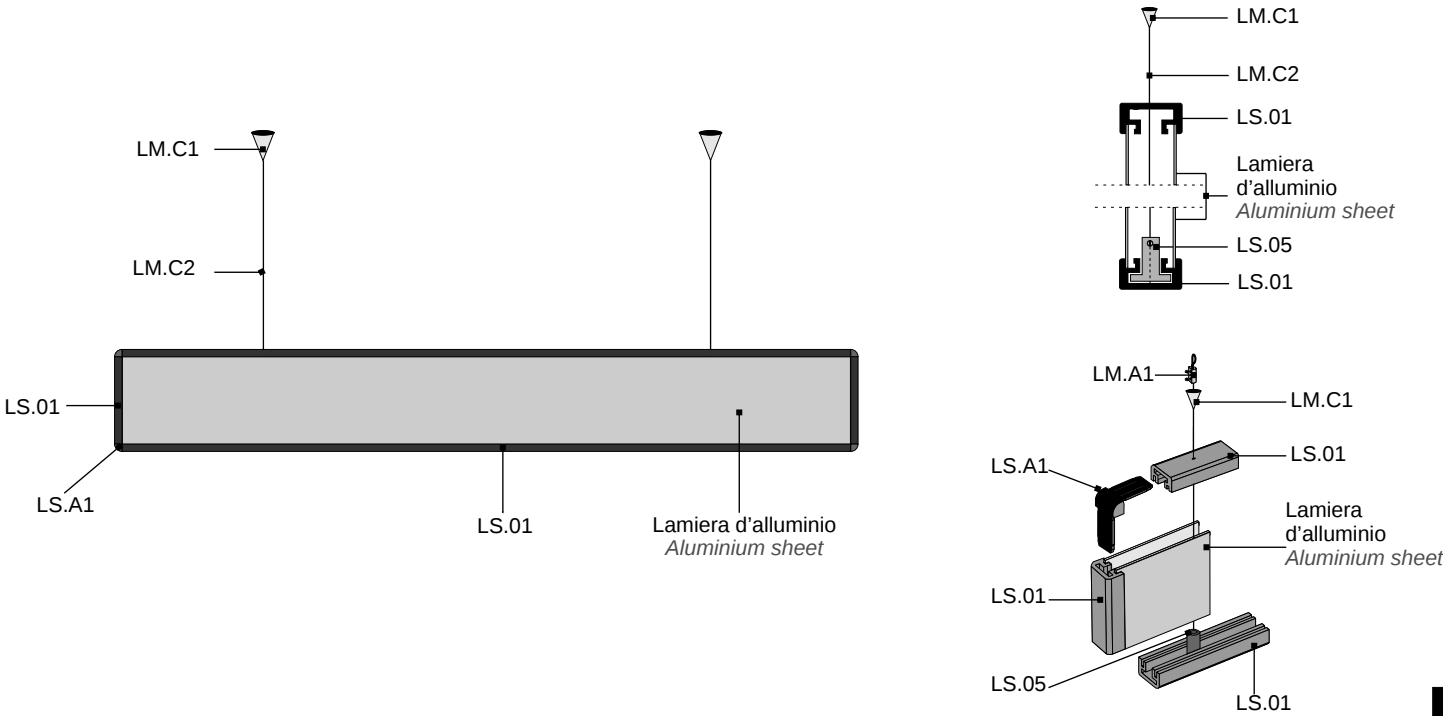

81

La sospensione si realizza inserendo i due nottolini LS.05, completi dei cavetti in acciaio rivestito, nella guida centrale della cornice LS.01 inferiore. I cavetti in acciaio, attraversando i fori preventivamente realizzati nella cornice LS.01 superiore, vengono agganciati ai tasselli fissati al soffitto per mezzo dei serrafili LM.A1. Il sistema di aggancio viene celato con le coppette di copertura LM.C1. La lamiera in alluminio, recante la dicitura realizzata con pellicola vinilica adesiva, viene inserita nelle guide laterali delle cornici orizzontali e chiusa dalle cornici verticali tramite gli angolari in ABS LS.A1. L'impianto può comporsi di più targhe sospese sovrapposte, separate dai distanziatori LM.D.

The suspension is realized inserting both (LS.05) clamping screws, completed with covered steel cable, in the central runner of the LS.01 low frame. The steel cables, crossing the holes previously realized in the LS.01 upper frame, are couplered to the ceiling plugs fixed with the LM.A1 clamping screws. The coupler system is concealed with the LM.C1 covering cups. The aluminium sheet, carrying the wording realized in vinyl adhesive film, is inserted in the side runners of the horizontal frames and closed from the vertical frames by the LS.A1 angulars in ABS. The system can be composed with more hanging plates superimposed separated from the LM.D spacer.

