


Assemblaggio - Totem con superfici espositive convesse

Totem - Assembling with convex expositive surface

Totem bi-facciale con base autoprtante realizzato con i profili LG in estruso di alluminio collegati tra loro, nella parte inferiore, da un telaio in acciaio zincato, nella restante parte mediante profili in estruso di alluminio mm. 25x25. Inoltre per irrigidire la superficie espositiva vengono utilizzati dei distanziatori in forex collegati con viti ai profili 25x25.

Double faced totem with self-supported base realized with profiles LG in extruded aluminium connected together, in the inferior part, by a frame in galvanized steel, in the remainder part through profiles in extruded aluminium of mm. 25x25. Beside for stiffen the expositive surface are used spacers in Forex connected with screws to the profiles 25x25


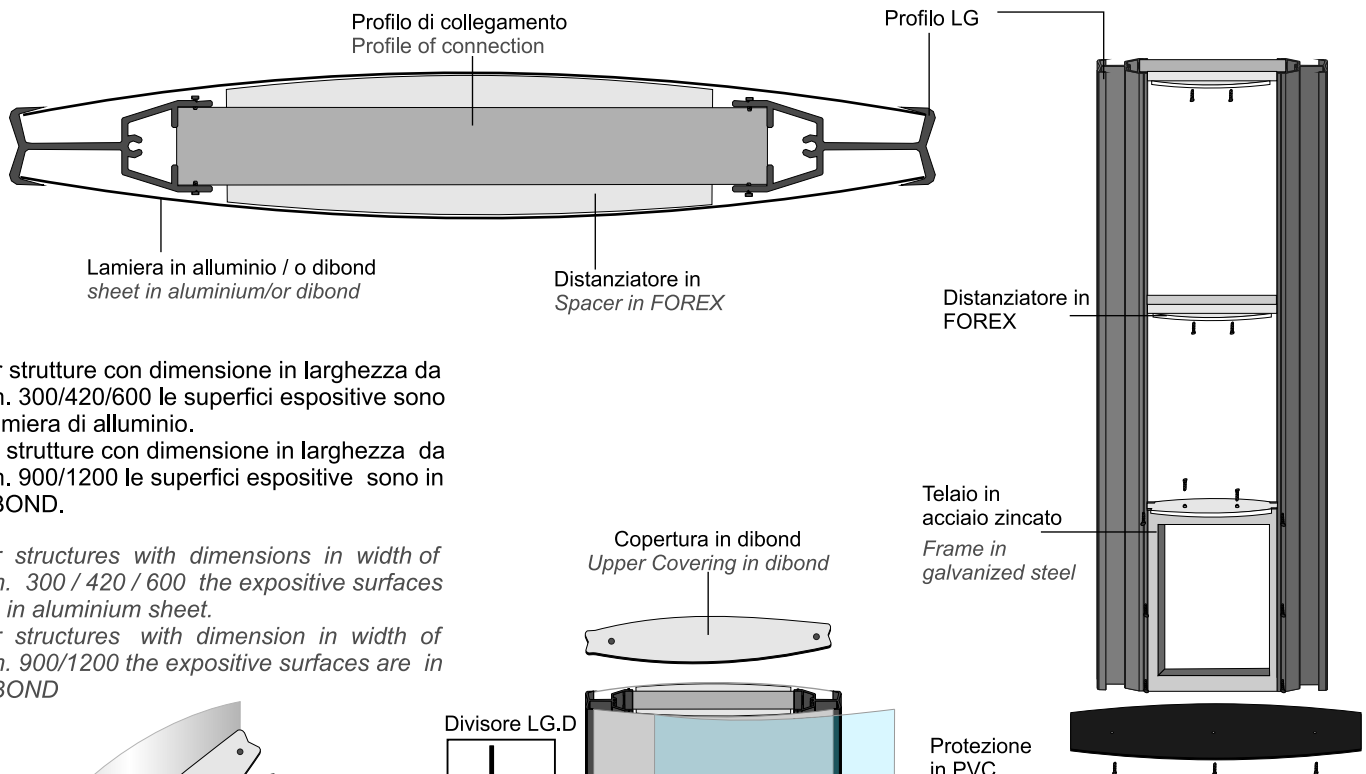


Per strutture con dimensione in larghezza da mm. 300/420/600 le superfici espositive sono il lamiera di alluminio.

per strutture con dimensione in larghezza da mm. 900/1200 le superfici espositive sono in DIBOND.

For structures with dimensions in width of mm. 300 / 420 / 600 the expositive surfaces are in aluminium sheet.

For structures with dimension in width of mm. 900/1200 the expositive surfaces are in DIBOND

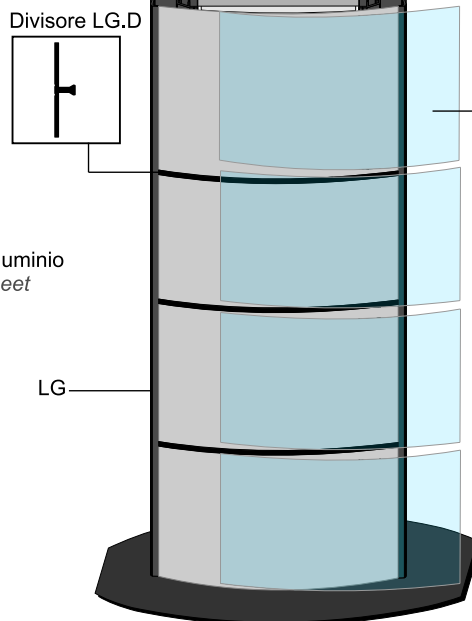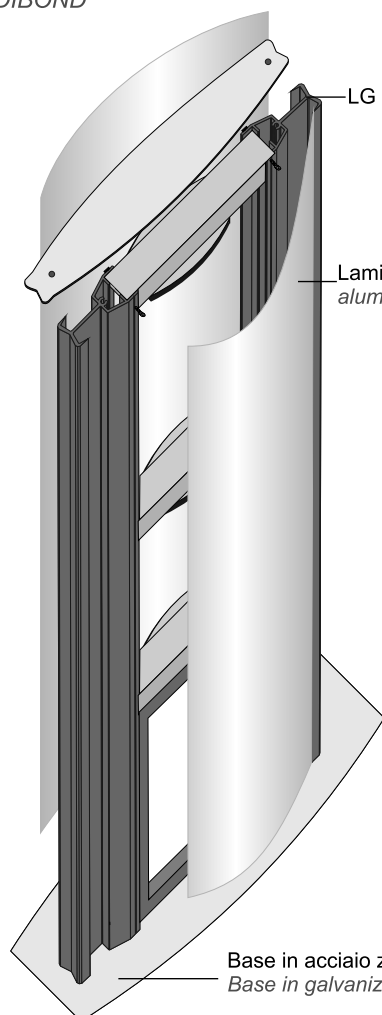

Struttura tipologia economica

Type of economic structure

