


## Assemblaggio targhe e pannelli murali con superfici espositive convesse

*Plates and wall panels assemblig with convex expositive surfaces*

Targa e Pannelli monofacciali con superficie convessa realizzati da profili LG in alluminio estruso collegati da profili di collegamento in acciaio zincato 25x25 e distanziatori in forex per irrigidire la superficie espositiva in lamiera d'alluminio o in DIBOND. Copertura superiore e inferiore in DIBOND.

*Plate and panels with expositive surfaces realized with the profiles LG in extruded aluminium connected by connection profiles in galvanized steel 25x25 and spacers in forex for stiffen the expositive surfaces in aluminium sheet or in DIBOND. Upper and under covering in DIBOND*

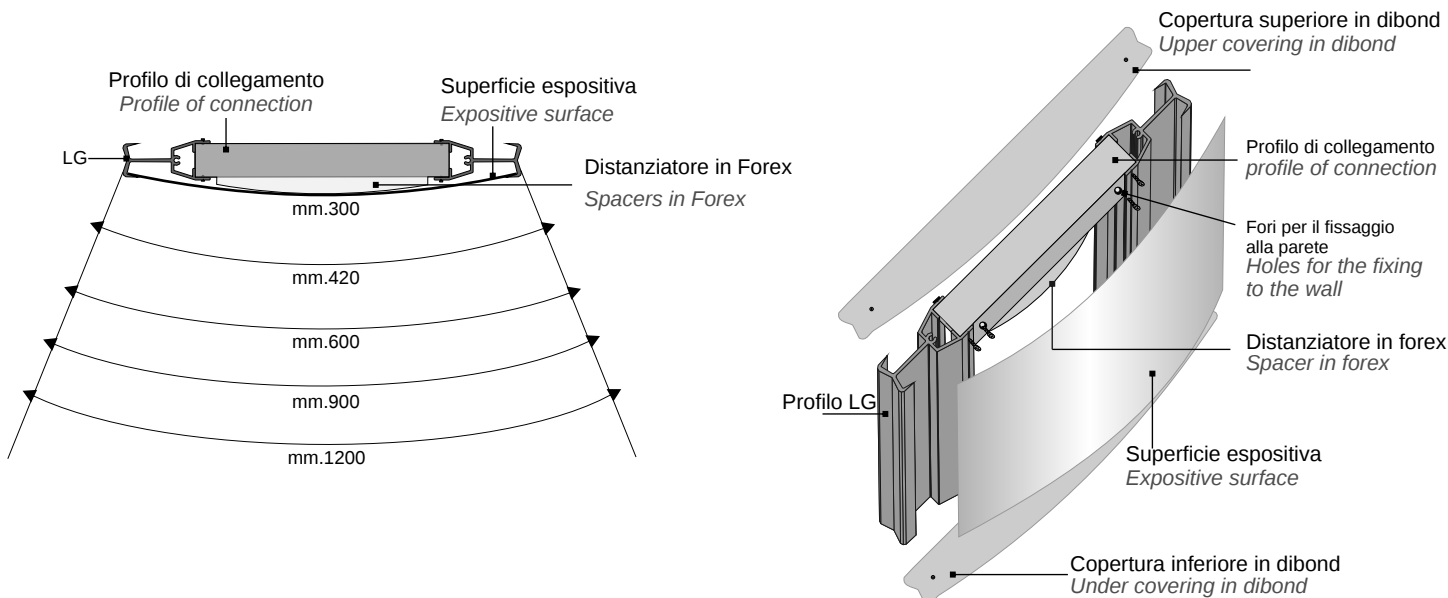

Per il sistema segnaletico monofacciale il fissaggio alla parete avviene con viti passanti nei fori praticati nei profili di collegamento. Per strutture con superficie espositiva in larghezza mm.900 e mm.1200 si utilizza il dibond.

*For the sign system the fixing to the wall happens with passing grapevines in the practiced holes in the profiles of connection. For structure with expositive surface in width mm.900 and mm.1200 it recommends the use of dibond.*

